


3.2 Аналіз стійкості лінійних систем

3.2.1 Аналіз стійкості за розташуванням коренів характеристичного рівняння

Стійку систему визначають як систему, що має обмежену реакцію. Інакше кажучи, якщо система піддається дії обмеженого вхідного сигналу або збурення, і її реакція також є обмеженою по модулю, то таку систему називають стійкою. Якщо реакція необмежено збільшується по модулю, система є нестійкою.

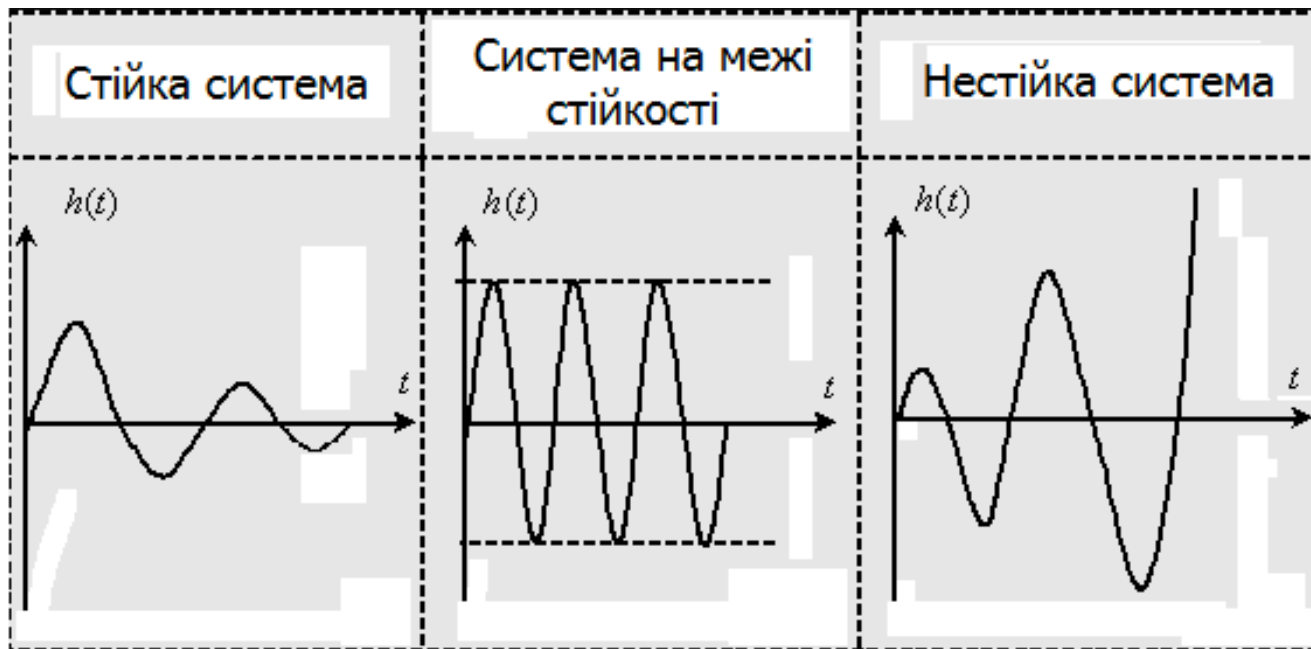

Математично лінійна система є стійкою тоді і тільки тоді, якщо інтеграл в нескінченних межах від абсолютного значення її імпульсної перехідної функції

$$\int_0^{\infty} |g(t)| dt$$

є кінцевим.

Рух динамічної системи визначається диференціальним рівнянням, яке в операторній формі за Лапласом має вигляд:


$$(a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0) Y(s) = (b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0) U(s)$$

Права частина рівняння визначає вимушений рух системи під впливом вхідної величини $U(s)$, ліва частина описує поведінку вихідної величини $Y(s)$. Тому множник

$$(a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0)$$

називають характеристичним рівнянням системи. Саме корені характеристичного рівняння, отриманого зі знаменника передатної функції, визначають власний рух системи. Ці корені, що називаються полюсами, знаходять, прирівнявши знаменник до нуля.

Для аналізу системи розглядають положення полюсів на s -площині, яка графічно представляє комплексні числа. Полюси можуть бути дійсними, що лежать на дійсній осі, і комплексно-спряженими, розташованими симетрично відносно дійсної осі.

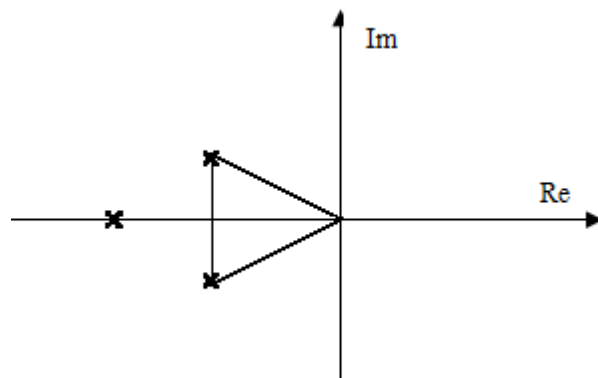

Полюси, розташовані в лівій половині s -площини, дають затухаючу реакцію на вхідну дію, а полюси на уявній осі – нейтральну реакцію, полюси в правій половині s -площини, дають реакцію, що розходиться.

Таким чином, **необхідна і достатня умова того, щоб динамічна система була стійка, полягає в тому, щоб усі полюси передатної функції системи мали негативну дійсну частину.**

Якщо характеристичне рівняння системи має некрратні корені, розташовані на уявній осі, а усі інші корені знаходяться в лівій половині s -площини, то систему прийнято називати такою, що знаходиться на межі стійкості, оскільки тільки окремі вхідні сигнали (гармонійні сигнали, частота яких визначється полюсами системи) обумовлюють необмежене наростання реакції системи.

У нестійкої системи принаймні один корінь характеристичного рівняння знаходиться в правій половині s -площини. В цьому випадку вихідна змінна необмежено наростатиме при будь-якому вхідному сигналі.

Ми можемо перевірити стійкість динамічних систем у MATLAB , безпосередньо вичисливши корені характеристичного рівняння, використовуючи функцію **roots**.

Приклад. Дано характеристичне рівняння:

$$p(s) = s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10 = 0.$$

Рішення:

```
>>p=[1 2 2 4 11 10];
```

```
>> r=roots(p)
```

```
r =
```

```
0.8950 + 1.4561i
```

```
0.8950 - 1.4561i
```

```
-1.2407 + 1.0375i
```

```
-1.2407 - 1.0375i
```

```
-1.3087
```

Маємо два комплексно-спряжені корені, що мають позитивну дійсну частину 0.8950. Отже система є нестійкою.


Якщо задана передатна функція одновимірної або багатовимірної системи у вигляді LTI-моделі **sys**, то можна обчислити її полюси, використовуючи функцію **pole(sys)**.

3.2.2 Метод кореневого годографа

Метод кореневого годографа є графічним, а сам годограф дозволяє отримати якісну інформацію про стійкість і динамічні показники системи по передатній функції розімкненої частини.

Якщо положення коренів характеристичного рівняння чим-небудь не влаштовує проектувальника, то по кореневому годографу він легко може визначити, як необхідно змінити деякий варійований параметр.

Для простої одноконтурної системи

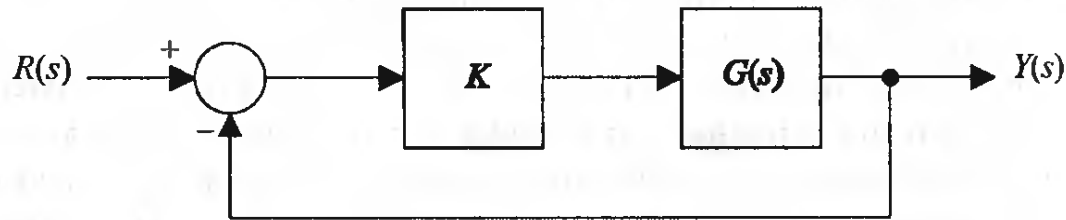

характеристичне рівняння має вигляд:

$$1 + KW(s)=0,$$

де K – варійований параметр.

Кореневий годограф – це траєкторії коренів характеристичного рівняння системи на s -площині при зміні параметра системи K .

До складу Control System Toolbox включені групи команд і функцій, призначені для підтримки методу кореневого годографа.

Група команд і функцій **rlocus** призначена для розрахунку і побудови кореневого годографа для простої одноконтурної системи. При зверненні до команд і функцій цієї групи вимагається один вхідний аргумент – дескриптор lti -моделі одновимірної розімкненої системи, заданої в будь-якому з підкласів **ss**, **tf** або **zpk**.

По команді **rlocus(sys)** автоматично формується такий набір позитивних значень коефіцієнта передачі K , щоб побудувати гладкий графік кореневого годографа.

Команда **rlocus(sys, k)** дозволяє користувачеві вказати бажаний вектор **k** значень коефіцієнта передачі для побудови кореневого годографа.

Функції **[r, k] = rlocus(sys)**, **r = rlocus(sys, k)** повертають масив **r** полюсів замкнутого контура і вектор **k** відповідних коефіцієнтів передачі у вигляді вихідного або вхідного аргументів. Масив **r** має **length(k)** стовпців і його **j**-й стовпець містить усі полюси замкнутої системи, відповідні значенню **k(j)**.

Інша група функцій **rlocfind** призначена для вказівки необхідного розташування полюсів на кореновому годографі і визначення відповідного коефіцієнта передачі.

Команди **sgrid** і **zgrid**, які дозволяють нанести на кореневий годограф сітку координат, що спрощують вибір бажаного розташування полюсів.

Особливо слід зупинитися на спеціальному засобі **Root Locus Design GUI**, засновану на графічному інтерфейсі користувача при побудові кореневих годографів. Виклик цієї підсистеми виконується командою **rltool**.

Окрім побудови кореневого годографа цей засіб дозволяє налаштовувати параметри коригуючого пристрою, контролювати інші динамічні характеристики замкнутої системи (перехідну функцію, логарифмічні частотні характеристики, годографи Найквіста і Никольса) шляхом виклику підсистеми перегляду LTIViewer, а також звертатися до підсистеми Simulink для моделювання динаміки замкнутого контура.

3.2.3 Аналіз стійкості методом частотних характеристик


Частотні характеристики системи містять досить інформації для визначення її стійкості. Ці характеристики можуть бути отримані експериментально шляхом подання на вхід системи синусоїдальної дії і варіювання її частоти.

Побудова частотних характеристик подібним методом є трудомісткою процедурою і не дозволяє оцінити вплив на їх вид окремих полюсів або нулів.


Рішення задачі істотно спрощується при використанні логарифмічних частотних характеристик, часто званих діаграмами Бode. Посилення системи зазвичай характеризується десятковим логарифмом модуля $W(j\omega)$ і вимірюється в децибелах (дБ) :

$$\text{Коефіцієнт підсилення} = 20 \lg |W(j\omega)| .$$


Амплітудно-частотну характеристику, виражену в децибелах, і фазо-частотну характеристику $\varphi(\omega)$ зазвичай зображують на окремих графіках (діаграми Бодє):

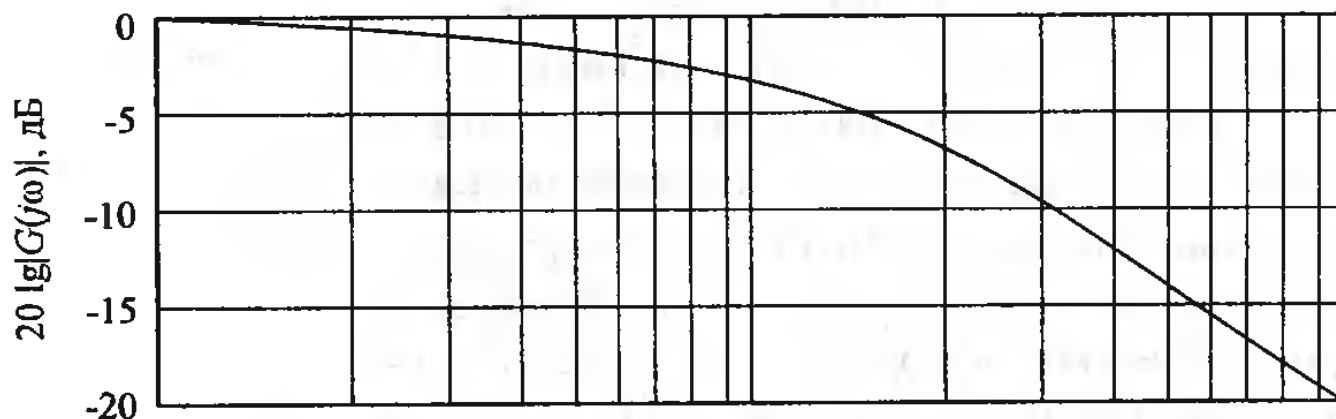

a)

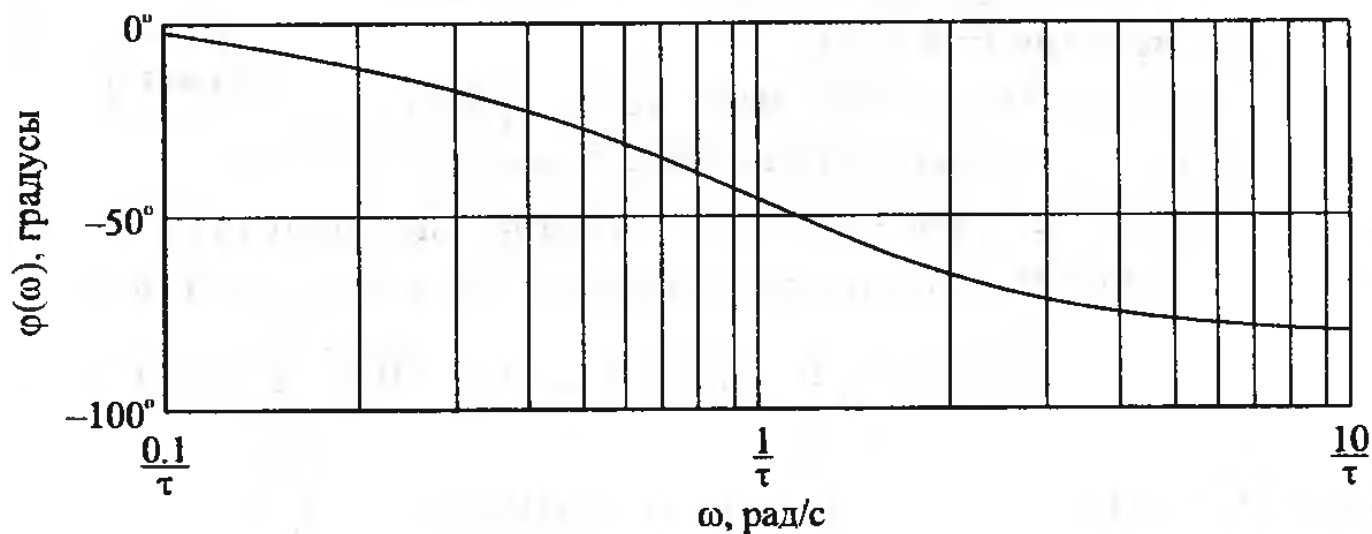

Асимптотами амплітудної характеристики є відрізки прямих:

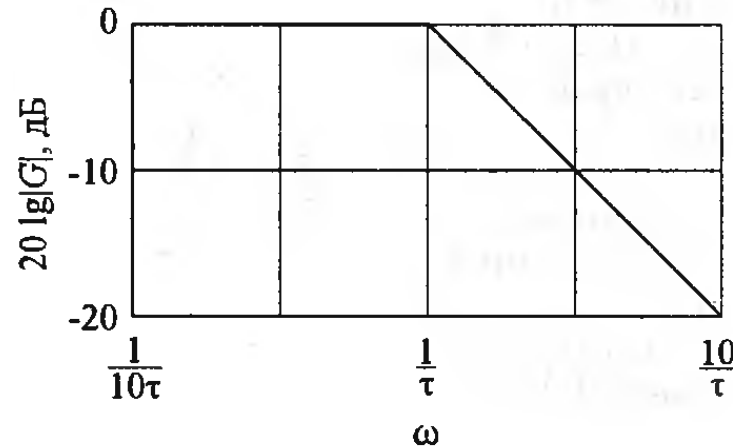

Нахил прямої лінії грає важливу роль. Відстань між двома частотами, що відрізняються в 10 разів, називається **декадою**. Іноді використовують інший інтервал частот – **октаву**, при якому частоти відрізняються в 2 рази. Зміна амплітудної характеристики при зміні частоти на декаду або октаву є основним параметром частотних характеристик.

У MATLAB функція **bode** використовується для побудови діаграми Боде, а функція **logspace** задає необхідний для цього логарифмічний масштаб частоти.

Частотний критерій Найквіста що дозволяє по виду амплітудно-фазової частотної характеристики розімкненої системи оцінити стійкість роботи замкнутої системи. Якщо розімкнена система стійка, то для стійкості замкнутої системи необхідно і достатньо, щоб АФЧХ розімкненої системи при зміні частоти від 0 до ∞ не охоплювала точку з координатами $-1, j0$. Якщо АФЧХ розімкненої системи проходить через цю точку, то система буде нейтральною. Критерій Найквіста дозволяє наочно простежити вплив зміни параметрів передатної функції на стійкість системи.


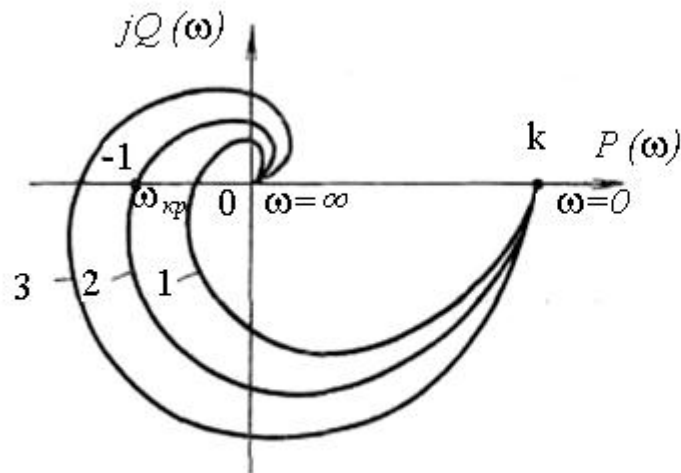


Рис. Годограф Найквіста систем, стійких у розімкнутому стані.

- 1 – САР стійка в замкнутому стані;**
- 2 – САР на межі стійкості;**
- 3 – САР нестійка в замкнутому стані.**

Коли розімкнута система є *нестійкою*, а її характеристичне рівняння містить k правих коренів, то вона буде стійкою в замкнутому стані, якщо при зміні частоти від 0 до $+\infty$ різниця між кількістю додатних і від'ємних переходів АФХ розімкнутої системи через відрізок дійсної осі $(-\infty, -1)$ є рівною $k/2$. Від'ємним (-1) вважається перехід, при якому АФХ перетинає вісь знизу догори, і навпаки – додатним $(+1)$, якщо АФХ перетинає вісь зверху вниз. Якщо при $\omega = 0$ АФХ розімкнутої системи бере початок з відрізка $(-\infty, -1)$ то це відповідатиме $1/2$ переходу з відповідним знаком.

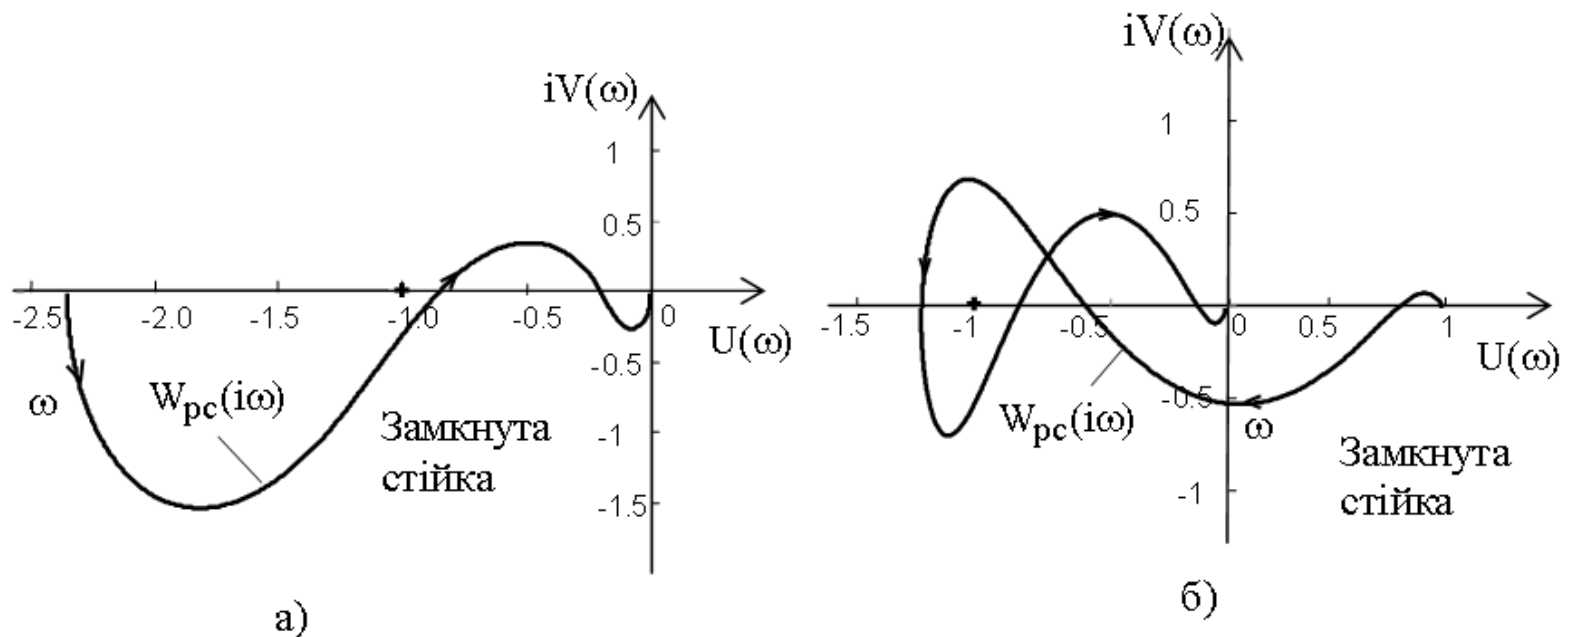

Команда MATLAB **nyquist(sys)** будує на екрані графік годографа Найквіста для LTI-моделі з дескриптором **sys**. Ця модель може бути неперервною або дискретною, одновимірною або багатовимірною. У разі багатовимірної моделі будується ряд годографів для кожного каналу входу-виходу.

Діапазон частот визначається автоматично по значеннях нулів і полюсів передатної функції системи.

Команда **nyquist(sys, w)** будує годограф Найквіста в заданому діапазоні частот. Цей діапазон має бути заданий вектором значень частот **w**. Для створення логарифмічно розподіленого вектору частот використовується команда **logspace**. Одиниця виміру частоти – рад/с.

Функції **[re, im, w] = nyquist(sys)**, **[re, im] = nyquist(sys, w)** виконують розрахунок годографів Найквіста, які можуть бути побудовані потім за допомогою функції **plot**.

Для критерію Найквіста важлива точка $(-1, j0)$ на комплексній площині. На діаграмі Бодє це значення 0 дБ для амплітуди і -180° для фази.

Запас стійкості по амплітуді σ дорівнює відстані від точки перетину дійсної осі амплітудно-фазовою характеристикою розімкнутої системи до точки $(-1, j0)$.

Запас стійкості за фазою γ оцінюється за кутом між від'ємною частиною дійсної осі і лінією, проведеною через початок координат і точку перетину АФХ з колом одиничного радіуса.

